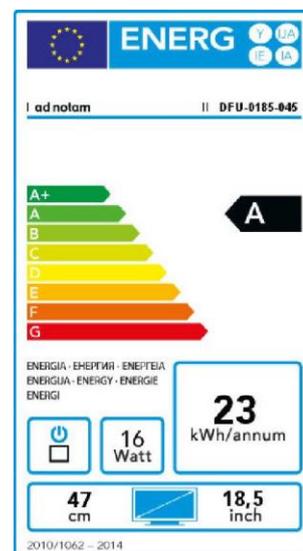


ad notam[®]

HIDDEN TECHNOLOGY - TECHNOLOGY BECOMES INVISIBLE.

DFU-01 85-045

モニター



上記年間消費電力は、
1日4時間、365日使用という
条件で算出したものです。
実際の消費電力は、使用状況に
より異なります。

パッケージに含まれるもの

- ・ DFU モニターシステム x 1
- ・ 外部電源アダプター x 1
- ・ AC 電源コード x 1
- ・ 防水赤外線リモコン (バッテリー付き) x 1
- ・ ユーザーマニュアル x 1



所有権と機密保持：本書に含まれる情報は、ad notam 社の独占的財産です。

ad notam 社の書類による許諾を得ずに一部または全体を複製することは禁じられています。

本製品、部品、構成品、組み立て部品は、下記の知的財産権によって保護されています。

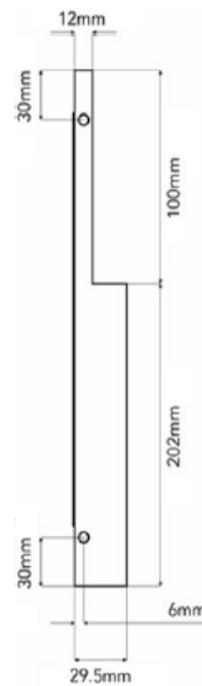
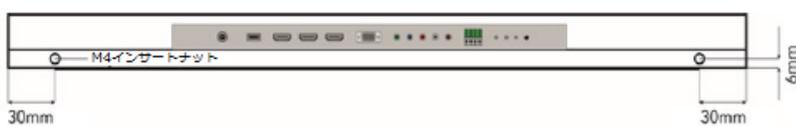
EP 1168285 / US 7,455,412 / EP 1429308 / EP 1809828 / US 7,589,893 / DE 10139890

ad notam[®]

HIDDEN TECHNOLOGY - TECHNOLOGY BECOMES INVISIBLE.

DFU-01 85-045**概要**

商品番号	DFU-0185-045
製品寸法	478 x 302 x 29.5 mm
製品重量	3,2 kg
使用制限	屋内使用のみ
動作温度	0 to 50 °C
湿度	20% - 80%
HS コード	85 28 59 40
梱包	段ボール箱
梱包寸法	546 x 370 x 98mm
梱包総重量	未定

**前面図****側面図****上面図**

単位 mm

ad notam®

HIDDEN TECHNOLOGY - TECHNOLOGY BECOMES INVISIBLE.

DFU-01 85-045

仕様

パネル方式 (バックライト)	TFT (LED)
画面サイズ	18.5" (470 mm)
画面寸法 (W x H) **	409 x 230 mm
映像フォーマット	16:9
解像度	1366 x 768
視野角	横 (全体/左/右): 170 / 85 / 85 縦 (全体/上/下): 160 / 80 / 80
最大輝度***	450 cd/m2
コントラスト	標準値: 1000:1
応答時間	6 ms
リフレッシュ速度	60 Hz
消費電力	DC 12V / 待機時: 0,3W / 25mA / 最大時: 48W / 4A
メニュー言語	独語、英語、西語、仏語、イタリア語、ポルトガル語、中国語
製品認証	UL 60950-1、CAN / CSA 22.2 - 60950-1、CB、FCC、 EN 60950-1、EMC 55022、EN 6100-3-2
寿命 (バックライト)	~30.000 稼働時間

入出力端子

入 力	出 力			
X		HDMI 1.3	HDMI 端子 x 3	480i、480p、576i、576p、720i、720p、 1080i、1080p
X		コンポーネント (YPbPr / YCbCr)	RCA 端子 x 3 緑(Y)、青(Pb)、赤 (Pr)	720p、1080i、1080p
X		USB	USB 端子 x 1	
X		RS232	D-Sub 9 ピン (オス)	
X		ラインオーディオ入力	RCA 端子 x 2 白(L)、赤(R)	
X		IR 入力 (赤外線)	3.5mm ミニジャック x 1	
X		VGA	D-Sub 15 ピン (メス)	VGA、SVGA、XVGA、SXVGA、UXGA
X		DC 入力	2.1mmDC 電源ジャック	12V
	X	スピーカー出力	4ピンフェニックスクリ ップ x 1	
	X	IR 出力 (ケーブル)	3.5mm ミニジャック x 1	
	X	IR 出力 (LED)	2.5mm ミニジャック x 1	
	X	ラインオーディオ出力	3.5mm ミニジャック x 1	
	X	DC 出力 5V/12V	3.5mm ミニジャック x 1	

* +/- 1 mm の許容差があります。

** ガラスの映像領域は、仕様の画面寸法より若干小さくなります。

*** 輝度は、工場設定で変化します。