

PowerHub | TA-7500U

仕様

コンパクトで魅力的な本製品は、宿泊のお客様が自由に使える2個の電源コンセントと1個のインターネットソケットを追加するための製品です。あるいは、PowerHubにMediaHub Miniを追加して、電源コンセントを増設したエンターテインメント接続パネルであるMediaHub Miniエクステンダーとして利用することもできます。これは、宿泊されるお客様の満足度を高めるためのソリューションです。



- ユニバーサルコンセント ×2
- ブレーカー（安全対策） ×1
- LANポート ×1

- 宿泊客が見つけやすい接地電源コンセントを2個提供
- 過負荷保護のためのリセットボタン付き
- 便利なRJ-45イーサネットソケットで宿泊客にインターネットアクセスを提供（不要の場合は、オプションでスナップ式の綴じ蓋を利用可能）
- 室内装飾を引き立てる魅力的な黒またはシルバーの表面板または飾り枠
- 取り付け容易
- MediaHub Mini接続パネルを追加すれば、おしゃれなオールインワン電源メディアパネルになります。（モデルTA-3350EX）



JSN
Japan System Network

株式会社 日本システムネットワーク

〒144-0051 東京都大田区西蒲田 8-2-2

TEL: 03-3731-5905 Email: info@jsn-bb.co.jp

 teleadapt

PowerHub™ USB | TA-7500U

仕様

商用製品

PowerHubは、商用製品で、ホテル宿泊客の毎日の仕様に耐えられるように設計され、高品質の材料を使用しております。ケーブル類；CAT6ケーブル、電源コード（全ケーブル3.5m）

前面ポート

A 100V, 10Amp 電源コンセント

B RJ-45インターネットソケット*

C 過負荷保護

D 100V, 10Amp* 電源コンセント

*インターネット不要時は、はめ込みカバー（オプション）

外形寸法

164 x 84 mm

埋め込み穴寸法

135 x 71 mm

穴け用プレートシート提供可能

裏面電源接続

IEC 60320 C14

（200mmフライングリード）

3.5mの主電源ケーブルが供給されます。



スリム飾り枠





標準飾り枠



（日本タイプコンセント）

可能です。

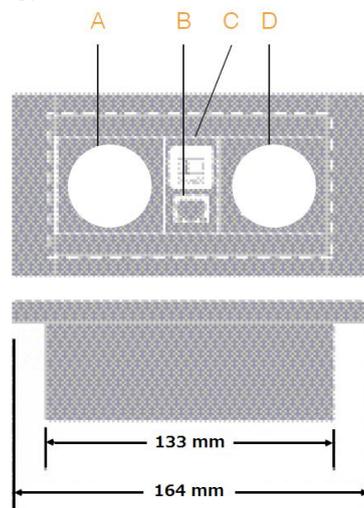

UK/UK 220V-240V

EU/EU 220V-240V

UK/EU 220V-240V

さらに

●ユニバーサル 220V-240V UNI/UNI構成

**ユニバーサルコンセントは、EUや米国では利用できません。

MediaHubエクステンダー

PowerHubは、MediaHub Mini接続パネルと一緒に、オールインワン電源メディアパネルとすることができます。

MediaHub Miniエクステンダーは、3個の部品から構成されます。例を下記のいにて示します。

に示します。



飾り枠：CKIT-MHMN-EXT1 (BLK)
MediaHub：TA-3350-A-LOR
PowerHub USB：TA-7500



飾り枠：CKIT-MHMN-EXT2 (ALU)
MediaHub：TA-3350-A-LOR
PowerHub USB：TA-7500

PowerHubは下記のコンセント構成で発注

無断複写・転載を禁じます。すべての著作権および商標は認定されています。本仕様は、事前の通告なしに変更することがあります。

JSN
Japan System Network

teleadapt

Power Hub